


KingMetalRoof - Ficha Técnica


Sistemas de paneles aislados

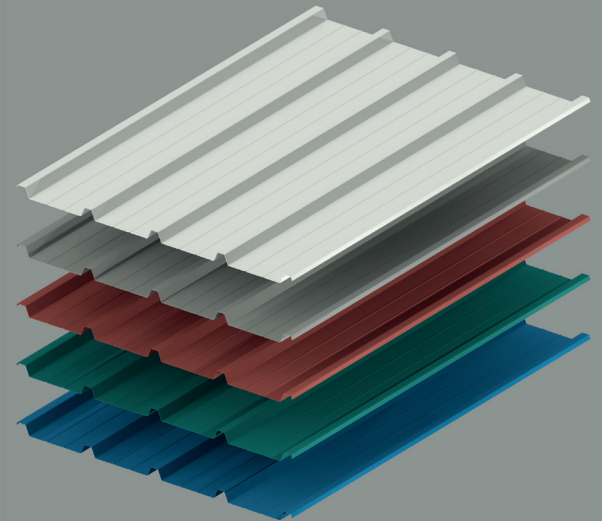

Cubierta Trapezoidal. en lamina de acero pre-pintado o aluminio.

Especificaciones del producto:

- ▶ Material para cualquier tipo de revestimientos en la edificación.
- ▶ **Mayor distancia entre apoyos**, hasta 1.80 m lo que la hace una teja muy versátil.
- ▶ 3 tipos de recubrimiento en la cara externa: Poliester, Superpoliester y PvdF, en la cara interna pintura tipo primer blanca.
- ▶ Teja fabricada con materiales verificados y controlados por nuestro departamento de calidad, que la hacen resistente y durable.
- ▶ Índice de reflectancia solar SRI 78 (RAL 9002).



Sistema de fijación

Arandela metálica
Arandela de neopreno

Caperuza de aluminio

Neopreno que recubre la parte inferior de la caperuza

Tornillo de fijación



Beneficios:


- ▶ Sistema de encastrado machimbrado que ofrece una correcta unión hermética.
- ▶ Bajo peso que permite mayor facilidad de transporte y rapidez en la instalación.
- ▶ Propiedades físicas que proporcionan alta resistencia mecánica y durabilidad con el paso del tiempo.
- ▶ **Fabricación a la medida de su proyecto.**
- ▶ Longitudes de fabricación: Mínima 2.5 m (+/- 10 mm), Máxima 12.0 m (+/- 10 mm)
- ▶ Cumplimos con las normas: ASTM A792A/A792M



* Mayores detalles con jefe de ventas.


Perfil KingMetalRoof:

Ancho útil: 1000 mm



* Medidas en mm.

Colores de línea:

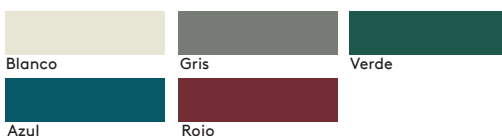

*Acabado interno color Blanco

Kingspan ofrece una amplia variedad de colores personalizados, bajo pedido. Nuestro equipo de ventas lo asesorará para satisfacer los requerimientos específicos de diseño.


KingMetalRoof - Ficha Técnica

Sistemas de paneles aislados



PVDF


- Primer
- Pre-Tratamiento
- Protección metálica
- Acero
- Protección metálica
- Pre-Tratamiento
- Acabado interno

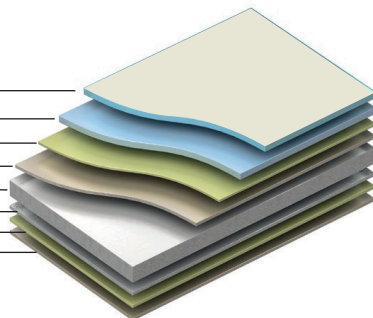

Garantía
20 años*

Super Poliester


- Primer
- Pre-Tratamiento
- Protección metálica
- Acero
- Protección metálica
- Pre-Tratamiento
- Acabado interno

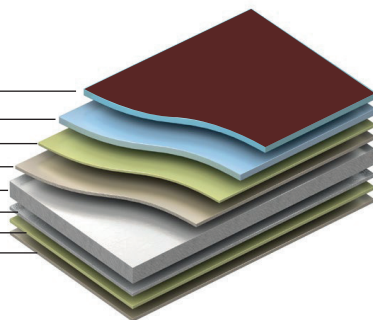

Garantía
10 años*

Poliester

- Primer
- Pre-Tratamiento
- Protección metálica
- Acero
- Protección metálica
- Pre-Tratamiento
- Acabado interno

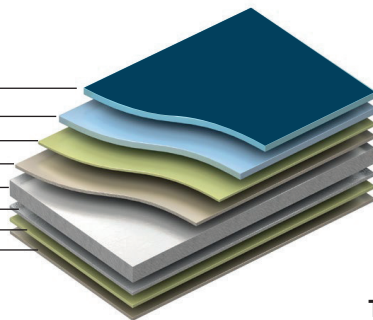

Garantía
7 años*

Tabla de pesos (Kg./m²)

Espesor acero (CAL)	Peso Kg/m	Ancho util mm
28	3,35	1000
26	3,83	1000
24	4,79	1000

Tabla de maxima separación entre apoyos

Espesor (CAL)	Separación
28	1,40 m
26	1,60 m
24	1,80 m

Note: Para validar la distancia de apoyos de su proyecto consultar con el departamento técnico de Kingspan.

*Validar detalles de la garantía con su gerente de ventas.

Conozca la última versión de este documento escaneando el siguiente código QR o visitando la página web www.kingspan.com.co



KingMetalRoof cuenta con un plástico protector de polietileno aplicado en línea y adherido a la lámina metálica, que garantiza mantenerla en óptimas condiciones estéticas. Una vez salga el producto de la planta de producción, el plástico debe ser retirado al momento de instalarlo o en un plazo máximo de 1 mes.

Para una mayor información se recomienda ver las condiciones de almacenamiento y montaje de los paneles. Contacte a nuestro equipo técnico el cual le brindará el soporte necesario.



¿Cómo podemos ayudar?

Para conocer mayores detalles y obtener asesoría especializada, por favor contacta con nuestro equipo técnico y de ventas al (+57) 317 363 67 96 - (+57-5) 693 0156 o visita www.kingspan.com.com

Se ha buscado que los contenidos de esta publicación sean precisos, sin embargo, Kingspan (Panelmet S.A.S) no acepta responsabilidades por errores o información engañosa. Las imágenes son únicamente de carácter ilustrativo y referencial. Recomendaciones, descripciones, sugerencias de uso de producto y métodos de instalación son solamente fines informativos y Panelmet SAS no podrá aceptar responsabilidades del uso que se le de.

FT Kingspan 004